REXOR 6200/6300

Najnowsza generacja 6-rzędowych kombajnów do buraków posiada kabinę najnowszej generacji, innowacyjny agregat kopiący oraz wiele systemów asystujących odciążających operatora w pracy i została stworzona z myślą o efektywnych zbiorach buraków, cykorii korzeniowej i selera korzeniowego.

www.grimme.com

GRIMME

Seria REXOR

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w profesjonalnym odliścianiu dostępna jest szeroka gama systemów odliściania. W systemach z dogławiaczem stałym wysoko sprawny i całkowicie bezobsługowy dogławiacz stały odpowiedzialny jest za minimalne dogławianie buraków. Dzięki odliściaczowi FM usuwane są tylko liście buraków, a całe buraki pozostają zachowane – z myślą o maksymalnych plonach.

Przystawka wyorująca z zewnętrzną ramą zapewnia optymalną widoczność agregatu kopiącego i łatwy dostęp.

REXOR 6300 wyposażony jest w nową kabinę X 11 i stwarza warunki pod wysoce nowoczesne miejsce pracy i maksymalny komfort jazdy. System wizyjny SmartView zapewnia operatorowi optymalny wgląd w maszynę i dzięki zintegrowanemu pakietowi SideView lepszą orientację przestrzenną podczas manewrowania maszyną. Urządzenie obsługowe ISOBUS IBX 200 jest urządzeniem dodatkowym zamontowanym na lewym podłokietniku, które jeszcze bardziej ułatwia operatorowi wyładunek.

Z myślą o optymalnym odciążeniu operatora stworzono system Speedtronic-Cruise, który po raz pierwszy aktywnie steruje napędem jezdnym kombajnu. W kombinacji z seryjną funkcją Speedtronic dla jednostki transportowej i czyszczącej oznacza to prawie że autonomiczną pracę maszyny w rzędzie.

Koncepcja czyszczenia w serii REXOR

Modele REXOR posiadają stół wałkowy z siedmioma wałkami wraz z wałkiem odrywającym, taśmą między osiami o szerokości 900 mm, trzema gwiazdami czyszczącymi z płynną regulacją prędkości i innowacyjnym systemem zarządzania prętami rusztowymi.

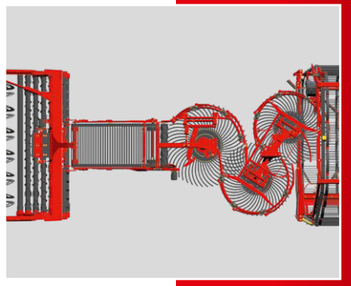

Nowa przystawka wyorująca

Otwarta konstrukcja znacznie poprawia widoczność na zespół wyorujący. Dzięki modułowej budowie wszystkie dostępne warianty rozdrabniacza mogą zostać skonfigurowane z agregatem kopiącym z wyorywaczem kołowym lub polderowym. Oba warianty są w całości zawieszone na maszynie, dlatego jedynie lemiesze z seryjnym zabezpieczeniem przed kamieniami mają kontakt z glebą.

Wysoko sprawny, lekki i bezobsługowy dogławiacz stały

Mniejsza masa własna dogławiacza stałego sprawia, że wykonuje on dużo sprawniej ruchy w górę i w dół. W przypadku zmiany ustawienia wysokości ogławiania z kabiny ustawienie nacisku i obszar pracy pozostają bez zmian. Efektem jest stałe ogławianie na całym obszarze pracy.

Cztery systemy odliściania do efektywnego oddzielania liści

- Oryginał: Odliściacz FM bez strat masy
- Rozdrabniacz mieszany z bijakiem stalowym i gumowym
- Rozdrabniacz kombi z bijakiem stalowym do odkładania liści inline lub wyrzutnikiem bocznym
- Rozdrabniacz standardowy z odkładaniem liści inline

Optymalne odliścianie

Wszystkie wersje rozdrabniacza są prowadzone przez czujniki płozowe usytuowane przed wałem rozdrabniacza, co zapewnia stałe optymalne odliścianie i mniejsze zużycie.

Wyorywacz kołowy i polderowy

Do wyboru dostępny jest wyorywacz kołowy lub wyorywacz polderowy. Oba transportują całe buraki z należytą ochroną z ziemi na stół wałkowy. Za dodatkowe oczyszczanie z ziemi podczas wyorywania odpowiedzialny jest wyorywacz kołowy.

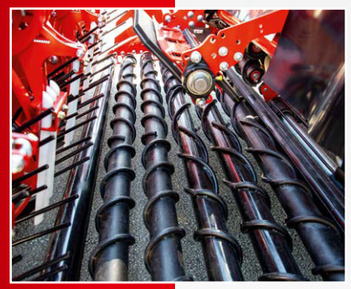

Maksymalne oczyszczenie

Stół wałkowy posiada w wyposażeniu seryjnym siedem wałków czyszczących wraz z wałkiem odrywającym, które zapewniają jeszcze wydajniejsze i skuteczniejsze oczyszczanie. Duże przejście o szerokości 900 mm między osią portalową odpowiedzialne jest za maksymalną przepustowość i automatyczną rewersję w przypadku zakleszczenia kamieni.

Ergonomiczny i łatwy w konserwacji

Pozycja serwisowa wyorywacza kołowego i polderowego zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę. Wyorywacze kołowe i polderowe są ponadto wyposażone w bezobsługowy napęd.

Elewator kołowy i napełnianie zbiornika

Elewator kołowy z koncepcją kieszeni pozwala uzyskać o 25% większą wydajność i odpowiedzialny jest za ciągłe napełnianie zbiornika z zapewnieniem należytej ochrony. Speedtronic odciąża operatora w pracy i automatycznie reguluje prędkość. Amortyzator opadania zwiększa ochronę plonu i zmniejsza ryzyko złamań korzeni podczas napełniania.

Z myślą o lepszej ochronie plonu

W celu ograniczenia do minimum złamań korzeni i uszkodzeń plonu podczas wyładunku z tyłu z prawej strony i z tyłu z lewej strony na zbiorniku zamontowane mogą zostać płyty PE. Dostępna jest gumowa osłona zmniejszająca ilość ziemi przywierającej do ściany tylnej zbiornika.

Maksymalny komfort jazdy

Nową kabinę wyróżnia niepowtarzalna przestronność oraz dobra widoczność agregatu kopiącego. Posiada ona klimatyzowany fotel operatora obracany o 30° z podnóżkami oraz rolety przeciwsłoneczne. Dzięki zoptymalizowanej izolacji akustycznej kabina należy do najcichszych z dostępnych na rynku.

Speedtronic-Cruise

Dzięki systemowi Speedtronic-Cruise sterowanie napędem jezdnym kombajnu do buraków po raz pierwszy odbywa się aktywnie. Po wyborze trybu jazdy maszyna w pełni automatycznie reguluje prędkość wyorywania w zależności od obciążenia danych podzespołów.

Nowa, łatwa w konserwacji konstrukcja

Dzięki nowemu usytuowaniu komponentów napędu udało się poprawić dostęp, a co za tym idzie – ułatwić serwisowanie i konserwację. Przy czym zmodyfikowano koncepcję chłodzenia i znacznie poprawiono zwrotność na uwrociach.

Ergonomiczne wejście do zbiornika

Przez duże klapy konserwacyjne uzyskuje się swobodny dostęp do wszystkich istotnych komponentów silnika. Przez wejście do zbiornika usytuowane w nowym miejscu z boku elewatora kołowego operator bezpiecznie i ergonomicznie przechodzi do zbiornika, aby przeprowadzić prace konserwacyjne przy zbiorniku i zespole silnikowym.

Szybkie opróżnianie zbiornika

Długa i szeroka taśma wyładowcza umożliwia szybki wyładunek w czasie poniżej jednej minuty, skracając przestoje maszyny. Przy czym różne funkcje automatyczne odciążają operatora w tym zadaniu. Zoptymalizowany kształt zbiornika zapewnia doskonałą widoczność na taśmę wyładowczą.

Pierwszorzędne warunki pracy

Niezmiernie cicha kabina wyposażona w duże szyby zapewnia optymalną widoczność i stwarza wygodne warunki pracy. Do tego przyczynia się również podłokietnik ErgoDrive z regulacją wysokości i joystickiem wielofunkcyjnym oraz możliwość przypisania dowolnych funkcji do elementów obsługi.

Nowatorska obsługa maszyny

Maszyna jest obsługiwana z poziomu terminalu ISOBUS CCI 1200, który można ustawić w orientacji poziomej lub pionowej. Wszystkie ustawienia są przedstawione przejrzyście i są łatwo dostępne.

Wszystko na oku dzięki 8 kamerom

SmartView umożliwia operatorowi podgląd na całą maszynę i rezultat pracy. Funkcja Slow Motion umożliwia odtworzenie filmu w zwolnionym tempie, a za pomocą funkcji zoomowania operator może ustawić sekwencję wideo, która go interesuje.

Dodatkowy element obsługi

Urządzenie obsługowe ISOBUS IBX 200 z dwoma dźwigniami krzyżowymi, wieloma sterowanymi dotykowo elementami obsługi z możliwością dowolnego przypisania funkcji oraz wyświetlaczem o przekątnej 7,8 cala może być wykorzystywane do obsługi funkcji przeładunku podczas zbioru lub przy pryzmie. Podnoszony lewy podłokietnik zapewnia wygodę podczas wsiadania i zsiadania.

REXOR 6200 / 6300

Zbiornik o pojemności 30 m³ / 45 m³

Zbiornik ze szczególnie niskim punktem ciężkości zapewnia lepszą stabilność na pochyłościach. Dzięki koncepcji przenośnika podłogowego z podłużną i poprzeczną taśmą zgrzebłową zbiornik może być sprawnie opróżniany.

Bardzo dobra zwrotność

Duże kąty skrętu osi skrętnych i przegubu łamanego oraz zmniejszona długość maszyny odpowiedzialne są za maksymalną zwrotność. W obydwu modelach REXOR wewnętrzny promień skrętu wynosi zaledwie 7,5 m.

Optymalna widoczność obszaru wokół maszyny

Oświetlenie do manewrowania jest dodatkowym oświetleniem LED, które włącza i wyłącza się w zależności od prędkości podczas jazdy po drogach. W szczególności podczas manewrów w utrudnionych warunkach obserwacji (ruch okrężny, wjazd na drogę / zjazd z drogi) bezpieczeństwo uczestników ruchu ulega znacznej poprawie.

Optymalna ochrona gleby

Dzięki możliwości jazdy z przesuniętymi osiami, zwanej również „psim chodem”, koła toczą się równomiernie po całej powierzchni gleby, a nacisk na podłoże rozkładany jest na całą szerokość. Równocześnie dzięki aktywnemu układowi stabilizacyjnemu BaSYS poprawie ulega stabilność na pochyłościach.

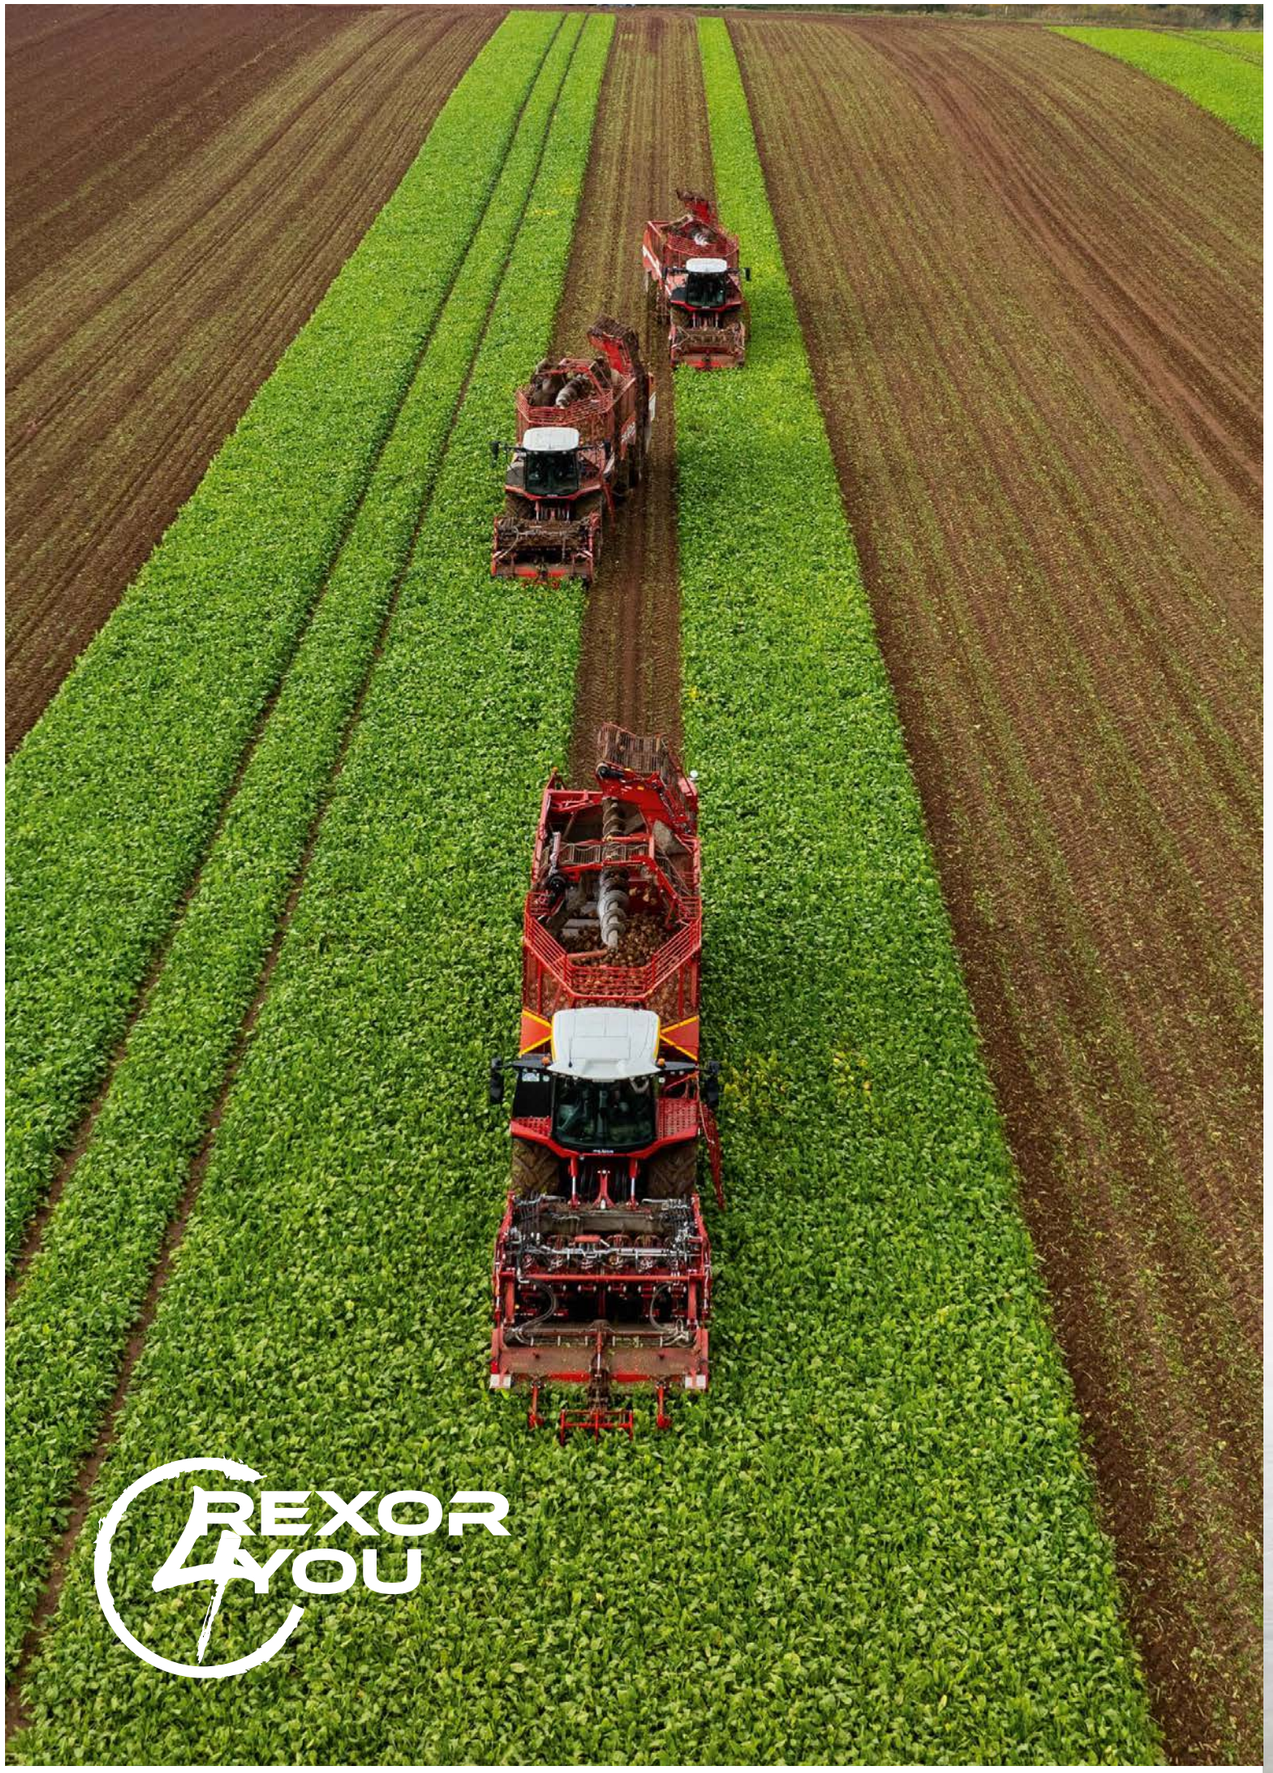

Pełne bezpieczeństwo planowania

Z ofertą REXOR4YOU zyskasz pełne bezpieczeństwo planowania w całym okresie użytkowania maszyny, maksymalną elastyczność i pełną przejrzystość.

Najlepsza jakość

Udzielamy gwarancji na okres 4 lat lub więcej!

Przewidywalne koszty zużycia

Koszty ograniczamy do określonej sumy na jeden hektar! Opłaca się porównać!

Maszyna ze stabilną wartością

Gwarantujemy stałą cenę odkupu od samego początku! W ten sposób korzystasz z najbardziej atrakcyjnych warunków najmu bądź leasingu.

Tego możesz oczekiwać!

GRIMME
REXOR
6300

GRIMME used and more

Niezależnie od marki

Sprzedaj swoją maszynę używaną

> Uzyskaj niewiążącą ofertę
> Możliwość płatności przed odbiorem
> Łatwa procedura sprzedaży
> Bezpłatny odbiór Twojej maszyny

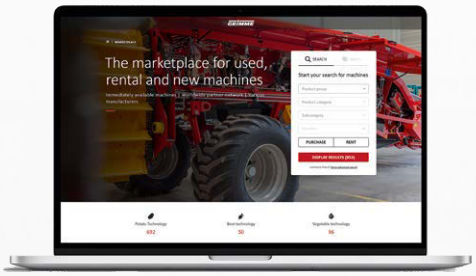

Otrzymasz niewiążącą ofertę kupna posiadanej przez Ciebie używanej maszyny do ziemniaków, buraków i warzyw marki GRIMME i innych renomowanych producentów.

Wirtualnie. Sprawnie. W sieci - myGRIMME

myGRIMME to Twoja możliwość wstępu do cyfrowego świata GRIMME. Konto w myGRIMME umożliwi Ci w każdej chwili dostęp do wirtualnej teczki maszyny z serwisem internetowym i informacjami. Wszystkie zadania maszyny są automatycznie dokumentowane i wyświetlane w przejrzysty sposób. Ponadto w sklepie internetowym możesz zamówić online części zamienne.
Korzystanie z myGRIMME nic nie kosztuje i jest możliwe z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.

my.grimme.com

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Niemcy
tel.: +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com

2025/02